


E-X[®] BOHR Befestiger für Sandwich-Profile



Selbstbohrende Spezialschrauben aus Edelstahl 1.4301, mit aufmontierten Dichtscheiben aus Edelstahl 1.4301. Scheiben mit aufvulkanisierter EPDM-Dichtung.

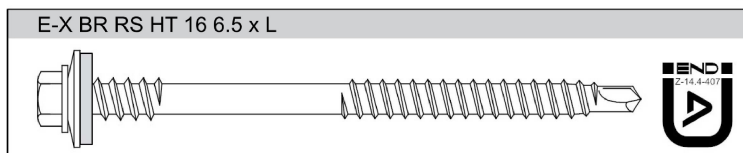


Weitere Informationen zur Zulassung, dem Übereinstimmungsnachweis und den Tragfähigkeitswerten finden Sie auf Seite 36.

| Bezeichnung | Ohne Scheibe [€ / 100 St.] | Mit Edelstahlscheibe Ø 16 [€ / 100 St.] | max. Bohrleistung [mm] | Klemmbereich von - bis [mm] |
|-----------------------------|-------------------------------|--|------------------------|-----------------------------|
| E-X BOHR RS HT 16 6.5 x 80 | 116,75 | 120,00 | Holz | < 30 |
| E-X BOHR RS HT 16 6.5 x 100 | 125,00 | 128,25 | | < 50 |
| E-X BOHR RS HT 16 6.5 x 120 | 131,55 | 134,80 | | < 70 |
| E-X BOHR RS HT 16 6.5 x 140 | 141,40 | 144,65 | | < 90 |
| E-X BOHR RS HT 16 6.5 x 160 | 149,60 | 152,85 | | < 110 |
| E-X BOHR RS HT 16 6.5 x 180 | 169,35 | 172,60 | | < 130 |
| E-X BOHR RS HT 16 6.5 x 200 | 185,75 | 189,00 | | < 150 |
| E-X BOHR RS HT 16 6.5 x 220 | 202,20 | 205,45 | | < 170 |
| E-X BOHR RS HT 16 6.5 x 240 | 220,40 | 223,65 | | < 190 |
| E-X BOHR RS HT 16 6.5 x 275 | 344,50 | 347,75 | | < 215 |
| E-X BOHR RS HT 16 6.5 x 300 | 418,20 | 258,50 | | < 240 |

Anwendung

Montage von Sandwich-Profilen auf Holzunterkonstruktionen.

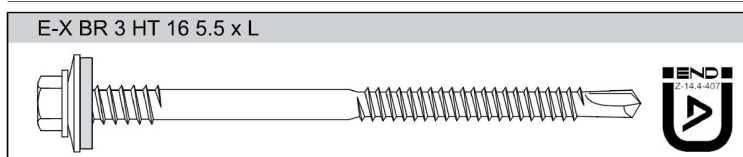


Weitere Informationen zur Zulassung, dem Übereinstimmungsnachweis und den Tragfähigkeitswerten finden Sie auf Seite 36.

| Bezeichnung | Ohne Scheibe [€ / 100 St.] | Mit Edelstahlscheibe Ø 16 [€ / 100 St.] | max. Bohrleistung [mm] | Klemmbereich von - bis [mm] |
|----------------------------|-------------------------------|--|------------------------|-----------------------------|
| E-X BOHR 3 HT 16 5.5 x 70 | 78,10 | 81,35 | 5.5 | 22 - 47 |
| E-X BOHR 3 HT 16 5.5 x 85 | 93,75 | 97,00 | | 32 - 62 |
| E-X BOHR 3 HT 16 5.5 x 95 | 99,10 | 102,35 | | 42 - 72 |
| E-X BOHR 3 HT 16 5.5 x 110 | 101,95 | 105,20 | | 57 - 87 |
| E-X BOHR 3 HT 16 5.5 x 130 | 115,10 | 118,35 | | 77 - 107 |
| E-X BOHR 3 HT 16 5.5 x 150 | 126,60 | 129,85 | | 99 - 127 |
| E-X BOHR 3 HT 16 5.5 x 165 | 132,55 | 135,80 | | 112 - 142 |
| E-X BOHR 3 HT 16 5.5 x 180 | 174,40 | 177,65 | | 127 - 157 |
| E-X BOHR 3 HT 16 5.5 x 200 | 192,60 | 195,85 | | 148 - 177 |
| E-X BOHR 3 HT 16 5.5 x 230 | 237,95 | 241,20 | | 178 - 207 |
| E-X BOHR 3 HT 16 5.5 x 250 | 166,25 | 191,70 | | 170 - 227 |
| E-X BOHR 3 HT 16 5.5 x 270 | 188,45 | 191,70 | | 190 - 247 |
| E-X BOHR 3 HT 16 5.5 x 290 | 212,25 | 215,50 | | 210 - 267 |

Anwendung

Montage von Sandwich-Profilen auf Stahlunterkonstruktionen.

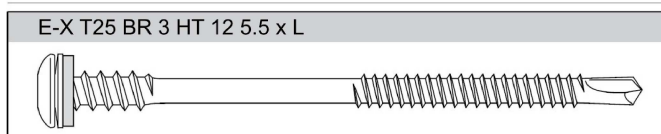

| Bezeichnung | Ohne Scheibe [€ / 100 St.] | Mit Edelstahlscheibe Ø 12 [€ / 100 St.] | max. Bohrleistung [mm] | Klemmbereich von - bis [mm] |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------|-----------------------------|
| E-X T25 BR 3 HT 12 5.5 x 120 | 124,00 | 129,00 | 5.5 | 69 - 96 |


Anwendung

Montage von Sandwich-Profilen auf Stahlunterkonstruktionen. Idea für kleine Wellprofile.

E-X[®] BOHR Befestiger für Sandwich-Profile



Selbstbohrende Spezialschrauben aus Edelstahl 1.4301, mit aufmontierten Dichtscheiben aus Edelstahl 1.4301. Scheiben mit aufvulkanisierter EPDM-Dichtung.

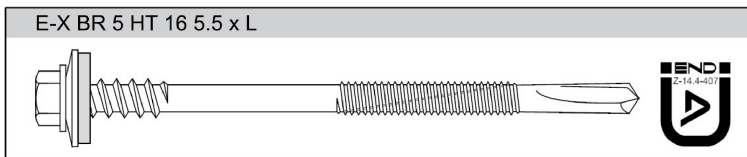


Weitere Informationen zur Zulassung, dem Übereinstimmungsnachweis und den Tragfähigkeitswerten finden Sie auf Seite 37.

| Bezeichnung | Ohne Scheibe [€ / 100 St.] | Mit Edelstahlscheibe Ø 16 [€ / 100 St.] | max. Bohrleistung [mm] | Klemmbereich von - bis [mm] |
|----------------------------|-------------------------------|--|------------------------|--------------------------------|
| E-X BOHR 5 HT 16 5.5 x 75 | 97,05 | 100,30 | 14.0 | 24 - 35 |
| E-X BOHR 5 HT 16 5.5 x 95 | 113,45 | 116,70 | | 28 - 55 |
| E-X BOHR 5 HT 16 5.5 x 110 | 130,30 | 133,55 | | 43 - 70 |
| E-X BOHR 5 HT 16 5.5 x 125 | 133,15 | 136,40 | | 58 - 85 |
| E-X BOHR 5 HT 16 5.5 x 150 | 147,95 | 151,20 | | 83 - 110 |
| E-X BOHR 5 HT 16 5.5 x 165 | 185,75 | 189,00 | | 98 - 125 |
| E-X BOHR 5 HT 16 5.5 x 185 | 202,50 | 205,75 | | 113 - 145 |
| E-X BOHR 5 HT 16 5.5 x 210 | 218,60 | 221,85 | | 138 - 170 |
| E-X BOHR 5 HT 16 5.5 x 240 | 280,80 | 284,05 | | 168 - 200 |
| E-X BOHR 5 HT 16 5.5 x 270 | 224,15 | 227,40 | | 188 - 230 |
| E-X BOHR 5 HT 16 5.5 x 290 | 265,25 | 268,50 | | 208 - 250 |

Anwendung

Montage von Sandwich-Profilen auf Stahlunterkonstruktionen.

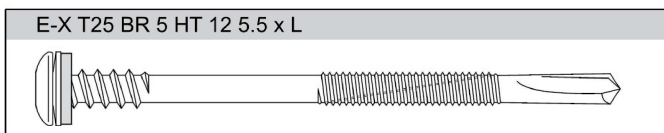

| Bezeichnung | Ohne Scheibe [€ / 100 St.] | Mit Edelstahlscheibe Ø 12 [€ / 100 St.] | max. Bohrleistung [mm] | Klemmbereich von - bis [mm] |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------|--------------------------------|
| E-X T25 BR 5 HT 12 5.5 x 130 | 103,70 | 108,70 | 12.5 | 63 - 90 |

Anwendung

Montage von Sandwich-Profilen auf Stahlunterkonstruktionen. Idea für kleine Wellprofile.

