EISENKIES
SPENGLERBEDARF
TIROL

A-6060 Hall i.T. · Schlöglstraße 55
Tel. +43 (0) 5223 / 510-0 · Fax DW 50
E-Mail: spenglerbedarf@eisenkies.at
www.eisenkies.at

ZEIGEN SIE PROFIL

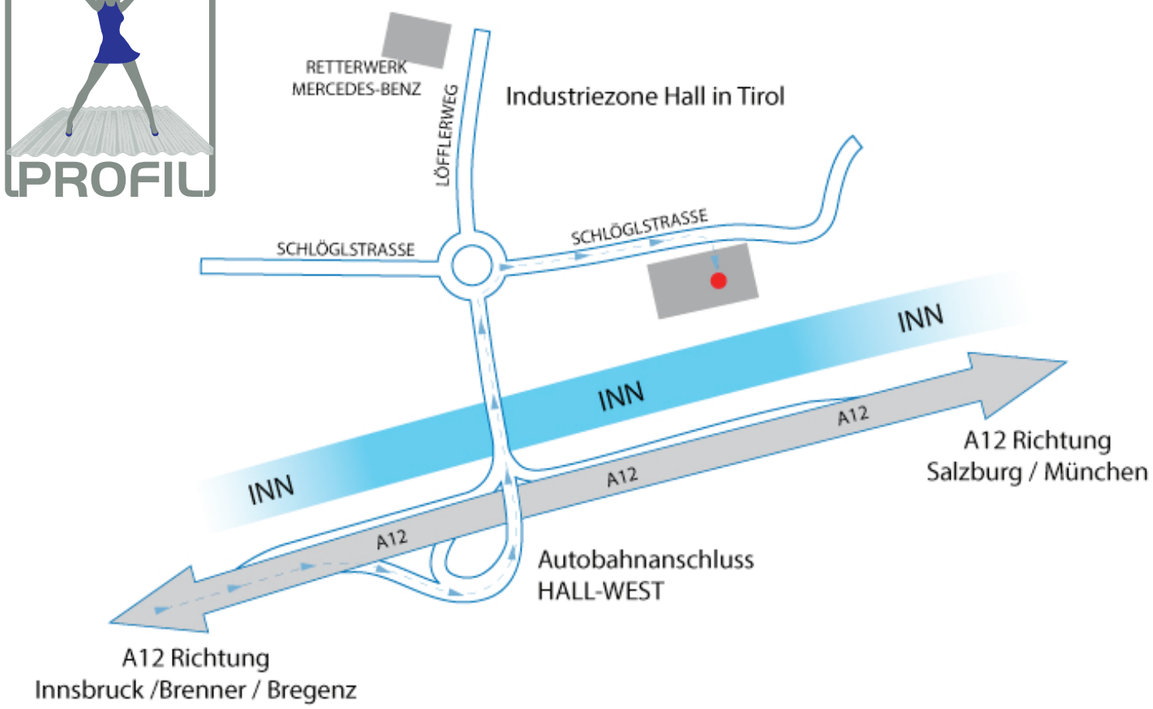

Wellblech in Tafelform für Bedachungen und Fassadenverkleidungen

EISENKIES
SPENGLERBEDARF
TIROL

WELLBLECH IN TAFELFORM

für Bedachungen und Fassadenverkleidungen

WELLBLECH
direkt vom Hersteller

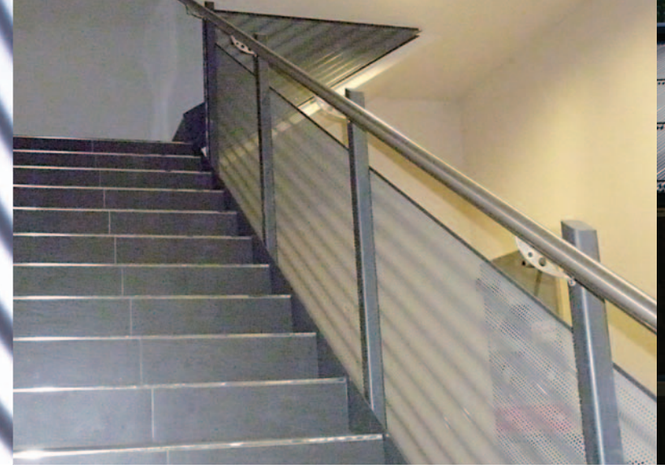

WELLBLECH

MATERIALAUFBAU

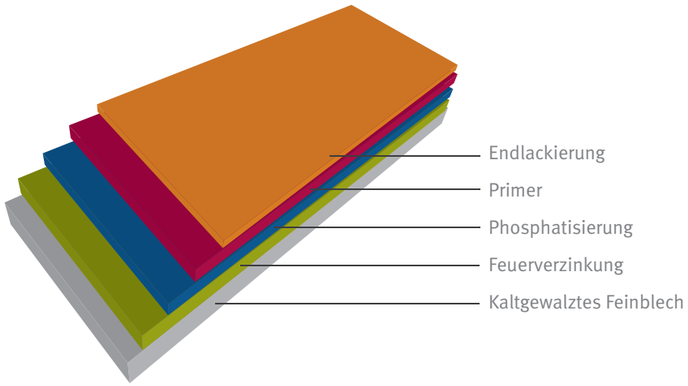

Material- und Farbarten:
- Sendzimir verzinkt
- Color RAL testa di moro (Dunkelbraun)
- Color RAL 7016 (Anthrazit)
- Color RAL 9002 (Grauweiß)
- Color RAL 6005 (Moosgrün),
- Color RAL 7037 (Staubgrau)
- Kupfer
- Aluminium
- Lochbleche und Uginox

TECHNISCHE DATEN

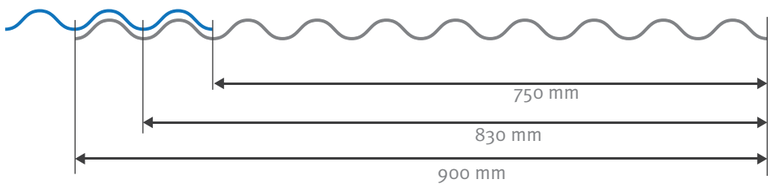



Wellblechdimension:	76 x 18 mm
Tafellängen:	0,3 m bis 8 m – auch Fertigung auf Maß! (wir können problemlos auch längere Tafeln fertigen, allerdings muss das Transportproblem gelöst sein!)
Tafelbreite:	900 mm
Gewicht:	Beispiel verz. Color RAL 7016 – 4,6 kg/lfm
Deckbreite für das Dach:	750 mm (um eine absolute Dichtheit zu erreichen, müssen 2 Wellen übereinandergelegt werden)
Deckbreite für die Fassade:	830 mm (eine Welle überdecken)

MONTAGE

DACH



WAND



Auf Holzschalung, Holzlattung, und auf Stahlträgern möglich.
Die Wellbleche sollten – der Schneelast wegen – ca. alle 50 cm eine Auflage haben (beachten Sie die ortsübliche Schneelast), sie können aber auch direkt auf die Schalung und Pappe geschraubt werden. Sind Schalung und Dachpappe nicht vorhanden, muss mit Kondenswasser gerechnet werden.

EINSATZBEREICHE

- Häuser und Hallen
- Fassaden – auch in Lochblech
- Überdachte Autoabstellplätze
- Ferien- und Almhütten
- Stall- und Scheunendächer
- Abdeckungen für Holz, Baumaterial
- Treppengeländer
- uvm.

SCHRAUBEN

- Selbstbohrschrauben 6,5 x 50 mm mit Dichtscheibe auf Holzschalung
- Selbstbohrschrauben 6,5 x 65 mm mit Dichtscheibe auf Holzlattung
- Verbrauch ca. 3 - 5 Schrauben je m²
- Bei hoher Windlast werden Kalotten zur Befestigung empfohlen.

ZUBEHÖR

Dachpappe, Lochblech, Dachentwässerung
Firstblech, Wandanschluss, Sonderkantteile, Schneeschutz,
Dichtungsbänder, Schrauben mit und ohne Bohrspitze, Aluflexrolle,
Rohrmanschetten für Dachdurchdringung, usw. lieferbar.

VORTEILE

- einfache Montage
- strapazierfähig, pflegeleicht
- witterungsbeständig
- lange Lebensdauer, kostengünstig
- demontier- und recyclebar