


Modell K 87 E-1 – komplett segmentiert

- Oberwangenbetätigung mittels beidseitigem Handhebel
- Segmentaufteilung: 50, 60, 2x70, 80, 90, 100, 120, 140 und 250 mm
- seitlicher Höhendurchlass bei geschlossener Oberwange ca. 110 mm
- Schnellspannsystem
- mit Biegewinkelskala von 0 – 155 Grad
- Gewichtsausgleich der Ober- und Biegewange mittels Gasdruckfeder
- zusätzliche Mittelfußbedienung
- Ecksegmente 45 Grad komplett rechts + links

Arbeitsbreite mm	Biegeleistung mm bei Stahl 400 N/mm ²	Typen
1030	1,50 mm	K 87 E-1
1380	1,00 mm	K 87 E-1 L
1030	2,00 mm	K 87 E-2 V
1280	1,75 mm	K 87 E-3 V
1530	1,50 mm	K 87 E-4 V
2030	1,00 mm	K 87 E-5 V

Sonderzubehör

- Tiefenanschlag 600 mm bzw. 750 mm
- hintere Blechauflage
- Rollenschere bis 1,00 mm
- Segmentsatz für Fensterbänke
- Lenkrollen

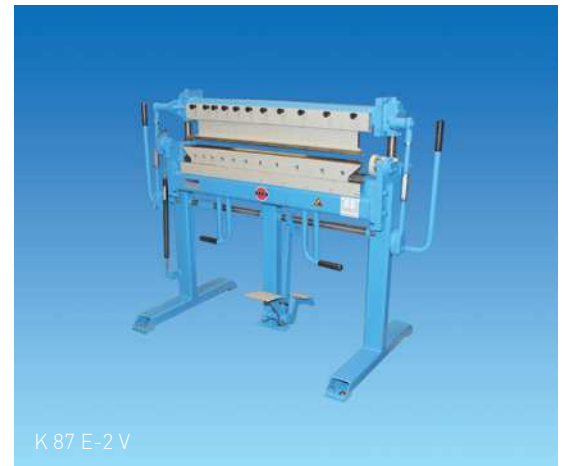

Modell K 87 E-1 N – nur Oberwange segmentiert

Arbeitsbreite mm	Biegeleistung mm bei Stahl 400 N/mm ²	Typen
1030	1,50 mm	K 87 E-1 N
1380	1,00 mm	K 87 E-1 NL
1030	2,00 mm	K 87 E-2 VN
1280	1,75 mm	K 87 E-3 VN
1530	1,50 mm	K 87 E-4 VN
2030	1,00 mm	K 87 E-5 VN